




- Regulación de 3 grupos + alarma
- Dispone de cuatro pulsadores simplificando el número de pulsaciones.
- Fabricado con los componentes electrónicos mas avanzados.
- Procesador de alta capacidad y muy bajo consumo.
- Sencilla programación.

Esquema

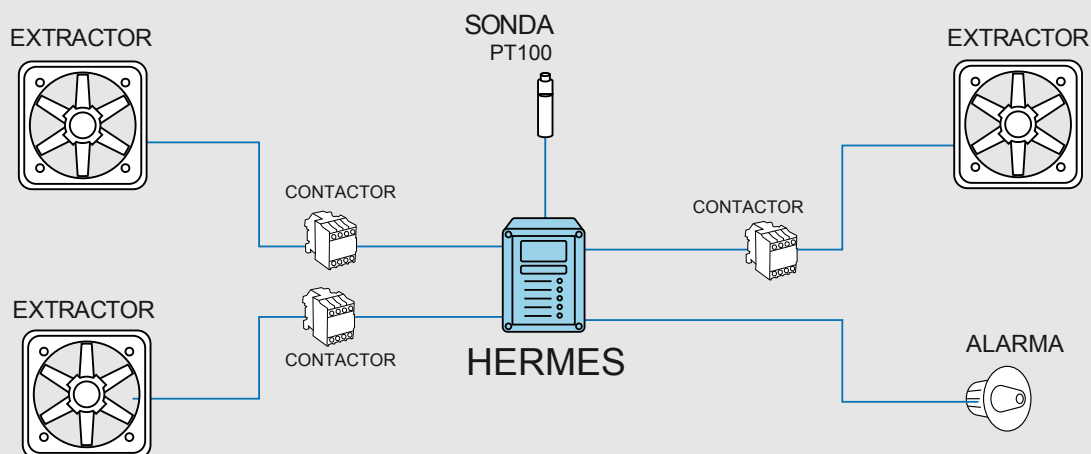

Características Técnicas

Alimentación	230 V. 50/60 Hz.
Máxima Carga de Ventilación	Según Contactor
Máxima Carga en los Relés	2A 230V
Salida Proporcional Analógica	NO
Tipo de Sonda	Pt100 clase B
Precisión	0,1°C
Grado de Estandeidad	IP 54
Función de Paro	
Porcentaje Mínimo y Máximo de Ventilación Programables en todos los Grupos	
Porcentaje de Ventilación Actual	
Control de TRES grupos de Ventilacion ON/OFF con porcentaje de tiempo ON	
Rele Especifico para Alarma (libre de potencial)	

Dimensiones

